

CBE



Midi Rypadla



Rypadla

8 - 40 TUN

DRTICÍ LOPATY

CBE 10 | CBE 20 | CBE 30 | CBE 40

Drticí lopaty CBE pro rypadla jsou určeny pro zmenšení objemu kameniva přímo na stavbě a jsou ideální pro drcení armovaného betonu a materiálů po demolici. Rotorový systém, kterým jsou lopaty vybaveny, a vysoká síla vytvářená na zubech umožňují optimální práci se železem, horninou, půdou a deformovatelnými, vlhkými nebo mokřými částmi. Rotor se zuby je přímo poháněn vysokoobjemovými radiálními pístovými hydromotory. Automatický systém obrátí směr otáčení bubnu, aby se zabránilo zablokování a prostojům stroje.

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO

Naskenujte
QR kód
pomocí Vašeho
smartphonu



**DRTICÍ ZUBY JSOU ZAJIŠTĚNY NA
HŘÍDELI** bez jakéhokoli svařování
a lze je snadno a rychle vyměnit.

**DVA VYSOKOOBJEMOVÉ
RADIÁLNÍ PÍSTOVÉ
HYDROMOTORY**, které přímo
pohánějí buben, vytvářejí vysokou
sílu na zubech.
To zajišťuje, že práci lze provádět
efektivně a bez přerušení,
a to dokonce i s výztuží uvnitř
armovaného betonu.

**NA PŘÁNÍ JE LZE VYBAVIT
NÁSTROJI RŮZNÝCH VELIKOSTÍ**
pro změnu výstupní hrubosti
drceného materiálu.

DRTITELNÉ MATERIÁLY: zdivo,
armovaný beton, cihly, přírodní
kamenivo, beton, dlaždice, sklo
a asfaltové desky.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM OBRÁTÍ
směr otáčení bubnu v případě
zablokování, což zaručí vysokou
produktivitu a zabraní prostojům.



SIMEX
• patentováno •



ŽELEZNÉ VÝZTUŽE NEJSOU PŘEKÁŽKOU

Při úpravě kameniva je armovaný beton jedním z materiálů, který je pro drcení nejobtížnější. Lopaty CBE díky rotorovému systému a vysoké síle na zubech úspěšně zvládnou železné výztuže uvnitř odpadního materiálu z demolic.





STÁHNĚTE SI AKTUALIZOVANOU TECHNICKOU BROŽURU

Naskenujte
QR kód
pomocí Vašeho
smartphonu



TECHNICKÉ ÚDAJE		CBE 10	CBE 20	CBE 30	CBE 40
Doporučená hmotnost rypadla (1) (2)	tuny lbs	8 - 13 17500 - 28600	10 - 18 22000 - 40000	16 - 28 35000 - 61600	24 - 40 53000 - 88000
Šířka ústí B	mm palců	1030 41	1180 46	1410 55	1630 64
Celková šířka A	mm palců	1220 48	1485 58	1700 67	1960 77
Šířka rotoru C	mm palců	725 28	735 29	915 36	1050 41
Objem lopaty (SAE)	m ³ yd ³	0.40 0.52	0.60 0.78	0.80 1.04	1.00 1.30
Počet zubů	počet	5	5	6	7
Max. řezná síla	kN lbf	80 18000	95 21500	125 28000	152 34000
Hmotnost prázdné lopaty (3)	kg lbs	880 1950	1320 2900	2170 4800	2900 6400
Požadovaný průtok oleje	l/min gpm	80 - 160 21 - 42	100 - 190 26 - 50	150 - 250 40 - 66	200 - 350 53 - 92
Maximální tlak oleje	BAR psi	350 5100	350 5100	350 5100	350 5100

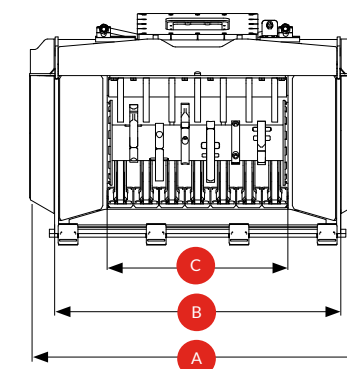

(1) Provozní zatížení povolené pro rypadlo připočené k hmotnosti standardní lopaty musí odpovídat nebo nesmí překročit hmotnost drtiče lopaty drtiče při plném zatížení.

(2) Provozovatel stroje je zodpovědný za to, že zařízení splňuje specifikace a požadavky na hmotnost rypadla.

(3) Bez upínací desky.

Společnost Simex nepřebírá odpovědnost nebo záruku za poskytnuté informace. Technické změny lze provádět bez předchozího upozornění.

