

CB



SSL Vysoký
průtok



SSL Vysoký
výkon



SSL Standardní
průtok



Čelní nakladač



Traktorbagry

DRTÍCÍ LOPATY

CB 900 | CB 1200 | CB 1500 | CB 2000

Drticí lopaty CB pro čelní plnění jsou určeny pro snížení objemu kameniva přímo na staveništi a jsou ideální pro drcení armovaného betonu a materiálu z demolice. Rotorový systém, kterým jsou lopaty vybaveny, a vysoká síla vytvářená na zubech umožňují optimální práci se železem, horninou, zemínou a deformovatelnými, vlhkými nebo mokřými částmi. Rotor se zuby je přímo poháněn vysokoobjemovými radiálními pístovými hydromotory. Automatický systém obrátí směr otáčení bubnu, aby se zabránilo zablokování a prostožům stroje.

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO

Naskenujte
QR kód
pomocí Vašeho
smartphonu



**DRTÍCÍ ZUBY JSOU ZAJIŠTĚNY NA
HŘÍDELI** bez jakéhokoli svařování
a lze je snadno a rychle vyměnit na
staveništi.

**NA PŘÁNÍ JE LZE VYBAVIT
OPROTI STANDARDNÍMU
PROVEDENÍ PROTIZUBY
RŮZNÝCH VELIKOSTÍ** pro
změnu velikosti výstupu
drceného materiálu.

ROZBITELNÉ MATERIÁLY: zdivo,
armovaný beton, cihly, přírodní
kamenivo, beton, dlaždice, sklo
a asfaltové desky.

**AUTOMATICKÝ SYSTÉM OBRÁCENÍ
OTÁČENÍ BUBNU** zajišťuje
nepřetržitou práci bez jakýchkoli
prostožů.

**VYSOKOOBJEMOVÉ RADIÁLNÍ
PÍSTOVÉ HYDROMOTORY**, které
přímo pohánějí buben, vytvářejí
vysokou sílu na zubech.
To zajišťuje, že práci lze provádět
efektivně a bez přerušení,
a to dokonce i s výztuží uvnitř
armovaného betonu.



ŽELEZNÉ VÝZTUŽE NEJSOU PŘEKÁŽKOU

Při úpravě kameniva je armovaný beton jedním z materiálů, který je pro drcení nejobtížnější. Lopaty CB díky rotorovému systému a vysoké síle na zubech **úspěšně zvládnou rozdrtit železnou výztuž** uvnitř odpadního materiálu z demolice.



STÁHNĚTE SI AKTUALIZOVANOU TECHNICKOU BROŽURU



Naskenujte
QR kód
pomocí Vašeho
smartphonu



TECHNICKÉ ÚDAJE		CB 900	CB 1200	CB 1500	CB 2000
Šířka B	mm palců	1400 55	1500 60	1700 67	1900 75
Objem lopaty (SAE)	m ³ y ³	0.30 0.40	0.45 0.60	0.55 0.70	0.75 1.0
Šířka rotoru A	mm palců	700 27	840 33	965 38	1100 43
Počet zubů	počet	5	6	7	8
Provozní hmotnost bez zatížení	kg lbs	570 1250	760 1670	950 2090	1150 2530
Provozní hmotnost při zatížení (1)	kg lbs	900 1980	1200 2640	1500 3300	2000 4400
Požadovaný průtok oleje	l/min gpm	40 - 80 11 - 21	70 - 150 18 - 40	70 - 150 18 - 40	70 - 150 18 - 40
Maximální tlak oleje	BAR psi	300 4350	350 5075	350 5075	350 5075

(1) Provozovatel stroje je zodpovědný za to, že zařízení splňuje specifikace a požadavky na hmotnost hnacího stroje.

Společnost Simex nepřebírá odpovědnost nebo záruku za poskytnuté informace. Technické změny lze provádět bez předchozího upozornění.

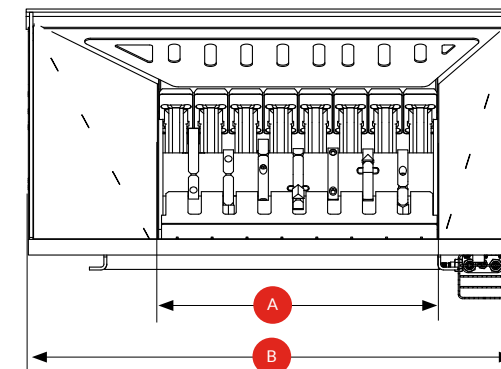

CB 1200. Drcení odpadu z demolice: cihly a zdivo.



CB 1500. Drcení armovaného betonu na skládce kameniva.



CB 1200. Drcení kameniva po demolici soukromé budovy.



CB 1500. Zmenšení objemu smíšeného materiálu z demolice pro opětovné použití na stavbě.