

# VS

**SIMEX**  
HEAVY MADE EASY



[simex.it](http://simex.it)

# VS

## ČELNÍ TŘÍDÍCÍ LŽÍCE

VS 1500



Vyvinuta za účelem třídění materiálů různých rozměrů přímo na staveništi, se čelní třídící lžíce Simex VS pyšní zejména snadným plněním, jednoduchostí obsluhy a vysokou produktivitou - a to i při práci s vlhkým materiálem.

Lžíce je též vhodná pro promíchávání suti po demoličních a výkopových pracích.

Dvě rotační hřídele vybavené třídícími prvky různých tvarů i velikostí garantují intenzivní a tím i produktivní třídění téměř jakéhokoliv materiálu.



Utilities



Quarries and mines



Demolition



Port and underwater works



Construction and building



Infrastructure



Tunneling



Agriculture and forestry



Recycling



Roadworks



Trenching



Mini-excavator



Excavator



Skid steer loader




Front loader



Backhoe

### VÝHODY

- Snadno vyměnitelné třídící břity
- Nízké náklady na údržbu
- Snadné plnění
- Bezpečné připojování
- Skvělá viditelnost pro strojníka
- Lehký rám



### TECHNICKÁ DATA

VS 1500


FIT

Šířka otvoru	mm inch	1510 60
Celková šířka	mm inch	1550 61
Objem lžíce (SAE)	m <sup>3</sup> yd <sup>3</sup>	0.45 0.59
Třídící plocha	m <sup>2</sup> yd <sup>2</sup>	0.5 0.59
Hrúbost drtě	mm inch	0 - 10* 0 - 0.39*
Počet třídících hřidel	n°	2
Hmotnost prázdné lžíce (1)	kg lbs	790 1750
Požadovaný průtok	l/min gpm	70 - 115 18.5 - 30.3
Max. požadovaný tlak	BAR psi	250 3600

(1) Za výběr správného typu příslušenství odpovídá provozovatel stroje.  
\* Jiné hrúbosti drtě na vyžádání

Simex nenesie odpovědnost za správnost uváděných informací. Ty se mohou bez předchozího oznámení měnit.

### NOVÝ TŘÍDÍCÍ SYSTĚM

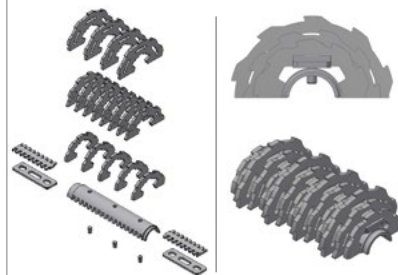

- o 75% nižší náklady
- zámkový systém bez svárů
- snadno vyměnitelné kotouče a disky