

VS



SSL Vysoký
průtok



SSL Vysoký
výkon

ČELNÍ TŘÍDICÍ LOPATY

VS 1500 | VS 2000

Čelní třídicí lopaty Simex VS pro rypadla, které jsou určeny pro separaci materiálů různých velikostí přímo na pracovišti, mají jedinečné vlastnosti pro své snadné plnění, velmi jednoduché ovládání a vysokou produktivitu. Jsou speciálně vyrobeny pro třídění odpadního materiálu z demolic a hloubení rýh a pro sanaci a čištění půdy od kamenů, kořenů a jiných nečistot.

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO

Naskenujte
QR kód
pomocí Vašeho
smartphonu



S výbavou FIT: nové
prosévací nástroje



Prosévací prvky různých tvarů
a velikostí zajišťují intenzivní
promíchání vstupního
materiálu.



Desku pro připevnění
k hnacímu stroji lze
výškově nastavit, takže
kabinu lze vždy otevřít.

Lehká, kompaktní
konstrukce pro snadné
manévrování, a to i na
městských staveništích.

SIMEX
• patentováno •



VÝBAVA FIT: NOVÉ PATENTOVANÉ PROSÉVACÍ NÁSTROJE

Jedinečný patentovaný systém nástrojů FIT umožňuje různé konfigurace v závislosti na prosévání materiálu a zajišťuje až o 75 % nižší náklady na údržbu díky systému připojení bez svařování. Každý nástroj lze snadno vyměnit přímo na staveništi, což zabrání dlouhým prostojům stroje.



STÁHNĚTE SI AKTUALIZOVANOU TECHNICKOU BROŽURU

Naskenujte
QR kód
pomocí Vašeho
smartphonu



TECHNICKÉ ÚDAJE

		VS 1500	VS 2000
Šířka rotoru A	mm palců	1160 45	1440 57
Šířka ústí B	mm palců	1545 60	1830 71
Objem lopaty (SAE)	m ³ yd ³	0.45 0.59	0.55 0.71
Prosévací plocha	m ² yd ²	0.5 0.59	0.6 0.71
Výstupní hrubost materiálu	mm palců	0 - 20* 0 - 0.8*	0 - 20* 0 - 0.8*
Počet prosévacích hřídelů	počet	2	2
Provozní hmotnost (1)	kg lbs	790 1750	920 2020
Požadovaný průtok oleje	l/min gpm	70 - 115 18.5 - 30.3	70 - 115 18.5 - 30.3
Maximální tlak oleje	BAR psi	250 3625	250 3625

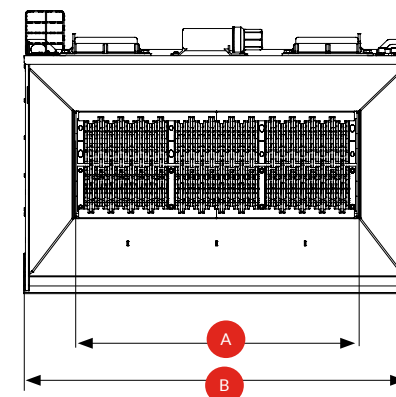

(1) Provozovatel stroje je zodpovědný za to, že zařízení splňuje specifikace a požadavky na hmotnost hnacího stroje.

* Jiné velikosti jsou dostupné na přání.

Společnost Simex nepřebírá odpovědnost nebo záruku za poskytnuté informace. Technické změny lze provádět bez předchozího upozornění.

