



ŘADA
VSE

TŘÍDÍCÍ LŽÍCE

S NASTAVITELNOU
HRUBOSTÍ DRCENÉHO
MATERIÁLU

VSE 10

VSE 20

VSE 30

VSE 40

- Rychlá změna hrubosti drcení
- Efektivita i s vlhkým materiálem
- Vysoká produktivita
- Snadná obsluha
- Snadné plnění
- Snadno měnitelné třídící hřídele

TŘÍDÍCÍ LŽÍCE

S NASTAVITELNOU HRUBOSTÍ DRCENÉHO MATERIÁLU




Vyvinuty za účelem třídění stavebního materiálu přímo na stavbě, nabízejí lžice SIMEX řady VSE unikátní vlastnosti, zejména co se týče snadného plnění, jednoduché obsluhy a extrémní produktivity.

Patentovaný systém umožňuje okamžitou změnu požadované hrubosti, a to **přímo z kabiny stroje**.

SIMEX
• patent •

VÝHODY

- Rychlá změna hrubosti drtě z kabiny
- Efektivita s vlhkým materiálem
- Vysoká produktivita
- Snadná obsluha
- Snadné plnění
- Snadno vyměnitelné třídící hřídele

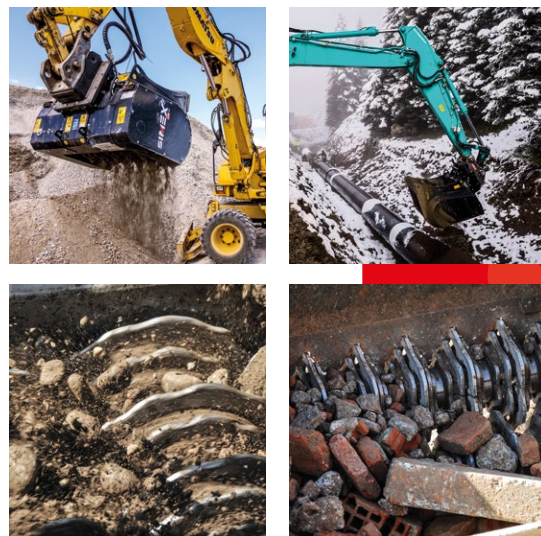

TECHNICAL DATA		VSE 10	VSE 20	VSE 30	VSE 40
Doporučená nosnost nosiče (1) (2)	ton lbs	8 - 13 17500 - 29000	12 - 18 26000 - 40000	16 - 30 35000 - 66000	30 - 45 66000 - 99000
Šířka otvoru	mm inch	860 34	1100 43	1260 50	1340 53
Celková šířka	mm inch	1220 48	1485 58	1650 65	1835 72
Objem lžice (SAE)	m³ yd³	0,40 0,52	0,70 0,92	1,00 1,30	1,80 2,35
Třídící plocha	m² yd²	0,56 0,67	0,80 0,96	1,00 1,20	1,36 1,63
Max. nastavitelná rozteč mezi hřídelemi	mm inch	40 1,6	40 1,6	40 1,6	40 1,6
Počet třídících hřídelí	n°	2	2	2	3
Provozní hmotnost (3)	kg lbs	965 2125	1400 3080	1845 4060	2725 6000
Požadovaný průtok	l/min gpm	90 - 125 24 - 33	100 - 150 27 - 40	165 - 220 44 - 58	180 - 280 48 - 74
Max. požadovaný tlak	BAR psi	250 3600	250 3600	250 3600	250 3600

(1) Maximální nosnost rypadla musí splňovat nebo překračovat hmotnost plné třídící lžice.

(2) Za výběr správného typu příslušenství odpovídá provozovatel stroje.

(3) Hmotnost bez rychloupínací desky.

Simex nenese odpovědnost za správnost uváděných informací. Ty se mohou bez předchozího oznámení měnit.



VSE 10
VSE 20
VSE 30
VSE 40

Utilities

Quarries and mines

Demolition

Port and
underwater works

Construction
and building

Infrastructure

Tunneling

Agriculture
and forestry

Recycling

Roadworks

Trenching

Mini-excavator

Excavator

Skid steer loader

Front loader

Backhoe

ZÁSADNÍ ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

Hřídele jsou osazeny disky, které zajišťují intenzivní promíchání tříděného materiálu.

SIMEX
• patent •


SIMEX PATENT

Okamžitá změna hrubosti drti.

Patentovaný mechanismus Simex umožňuje změnu rozteči třídících hřídelí z pohodlí kabiny.

Díky tomu může strojník snadno měnit požadovanou hrubost tříděného materiálu.

MINIMUM/MAXIMUM

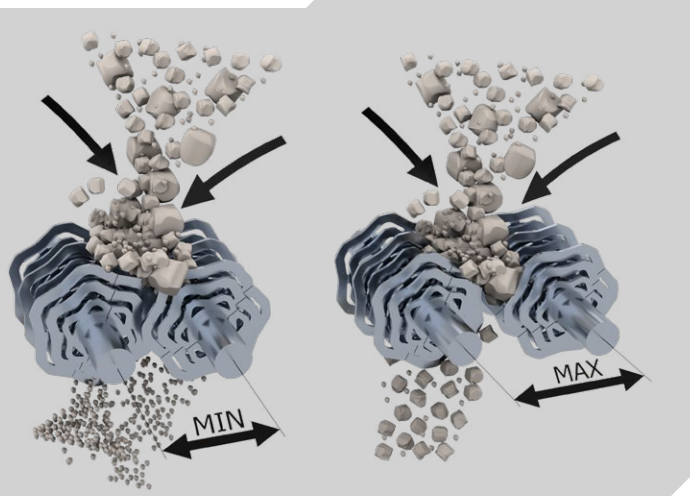

SKVĚLÁ FUNKČNOST

I při práci s vlhkým materiálem.


%PCFPÓRNPĪP×

Široký plnicí otvor, jako u běžných lžic.

SNADNO VYMĚNITELNÉ TŘÍDÍCÍ NOŽE


Třídící nože jsou k dostání v různých profilech pro práci s různorodým materiálem. Jejich výměna je rychlá a nevyžaduje demontáž celé hřídele.

STANDARTNÍ PROFIL

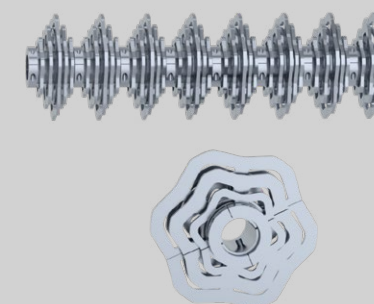


Profil pro třídění kombinovaných materiálů

DRTÍCÍ PROFIL

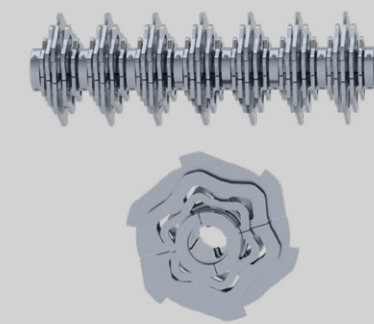

Profil pro třídění a drcení lehkých materiálů

KOMBINOVANÝ PROFIL

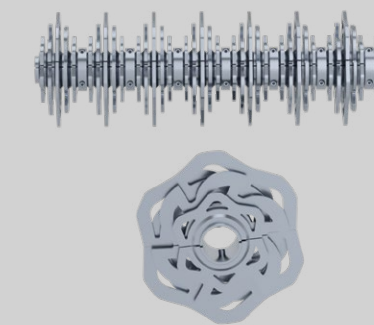

Profil pro řezání ne kameninových prvků obsažených v materiálu