



SIMEX
HEAVY MADE EASY

ŘADA
CB

**DRTÍCÍ
LŽÍCE**

CB 900

CB 1200

CB 1500

CB 2000

CB 2500

- Nízká hlučnost
- Vysoká řezná síla
- Vysoká produktivita
- Lehký rám
- Žádné vibrace
- Snadné plnění
- Bezpečné upínání
- Vyměnitelné řezné kotouče

CB 900
CB 1200
CB 1500
CB 2000
CB 2500



Vyvinuty za účelem snížení objemů agregátů přímo na stavbě, drtící lžice CB s rotačním systémem poskytují optimální výkon při práci s železem, kamenivem, hlínou, ale i s mokřým nebo vlhkým materiálem. Jedná se o ideální nářadí pro drcení železobetonu a demoličního odpadu. Extrémní řezná síla umožňuje snadné rozdrčení jakéhokoliv materiálu. Rotor se zuby je aktivován vysokoobjemovými radiálními pistovými hydromotory s přímým pohonem. Patentovaný systém zajišťuje **automatickou změnu rotace** při zablokování.


Drtitelné materiály: cihly, železobeton, přírodní agregáty, beton, dlaždice, sklo a asfalt.

Drcení není ovlivněno vlhkostí ani železnými prvky.



VÝHODY

- Nízká hluchost
- Vysoká řezná síla
- Vysoká produktivita
- Lehký rám
- Žádné vibrace
- Snadné plnění
- Bezpečné upínání
- Vyměnitelné řezné kotouče

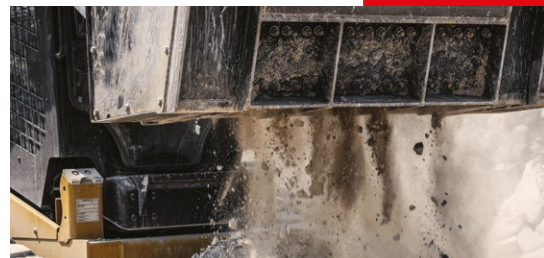

TECHNICKÁ DATA		CB 900	CB 1200	CB 1500	CB 2000	CB 2500
Šířka	mm inch	1400 55	1500 60	1700 67	1900 75	2100 83
Objem lžice (SAE)	m³ y³	0,30 0,40	0,45 0,60	0,55 0,70	0,75 1,0	0,90 1,17
Šířka rotoru	mm inch	700 27	840 33	965 38	1100 43	850 33
Počet zubů	n°	5	6	7	8	8
Hmotnost prázdné lžice	kg lbs	570 1250	760 1670	950 2090	1150 2530	1620 3560
Provozní hmotnost plné lžice (1)	kg lbs	900 1980	1200 2640	1500 3300	2000 4400	2600 5700
Požadovaný průtok	l/min gpm	40 - 80 11 - 21	70 - 150 18 - 40	70 - 150 18 - 40	70 - 150 18 - 40	120 - 300 32 - 79
Max. požadovaný tlak	BAR psi	300 4350	350 5075	350 5075	350 5075	350 5075

(1) Za výběr správného typu příslušenství odpovídá provozovatel stroje.
Simex nenese odpovědnost za správnost uváděných informací. Ty se mohou bez předchozího oznámení měnit.



REF.		CB 900	CB 1200	CB 1500	CB 2000	CB 2500
mm inch	0 - 30 0 - 1,2	■				
mm inch	0 - 40 0 - 1,6	■	■	■	■	
mm inch	0 - 50 0 - 2,0	■	■	■	■	■
mm inch	0 - 70 0 - 2,7	○	○	○	○	○
mm inch	0 - 100 0 - 2,8	■	■	■	■	■
mm inch	0 - 130 0 - 5,1		■	■	■	■

○ Standart
■ Na vyžádání



Utilities
Quarries and mines
Demolition
Port and underwater works
Construction and building
Infrastructure
Tunneling
Agriculture and forestry
Recycling
Roadworks
Trenching

Mini-excavator
Excavator
Skid steer loader
Front loader
Backhoe